


2892743



détails du produit	
Classes de base des produits	Serrure multipoints
Groupe de fonctions produit	Serrure - mécanique
Groupe de produits	hookLock
Produit	hookLock/Verrou crochet
Version du produit	hookLock M standard

Spécification	
Matériau du profilé	Matière plastique
Possibilité d'ouverture	1-vantail + 2-vantaux actif
Hauteur de fond de feuillure	Diverses dimensions spéciales
Hauteur de poignée	1047 mm
Actionnement de la serrure	TP/Actionnement par clé
Type de têtère	Têtère plate
Largeur de têtère	16 mm
Variante de têtère	Variante 260
Fin de têtère	Carré
Axe de fouillot	50 mm
Entraxe	70 mm
Type de cylindre	Cylindre profilé (PZ)
Fouillot de poignée	7 mm
Version fouillot de poignée	Fouillot de poignée standard
Type de verrouillage auxil.	Verrou crochet TM6 standard
Sens d'ouverture DIN	DIN gauche + droite
Surface	Chromé en mat MC
Pêne dormant	Avec pêne dormant
Version de pêne demi-tour	Pêne standard
Matériau de pêne demi-tour	Acier
Fonction entrebâilleur porte	Sans fonction entrebâilleur de porte
Serrure additionnelle	Standard - Sans serrure additionnelle
Type de fixation	Vis de ferrure standard

Systèmes de profil	
Fabricant de profils	Fabricant de profils Alphacan, Fabricant de profils Gealan, Fabricant de profils Rehau, Fabricant de profils Veka
Système de profil	Alphacan Alpha MD Plus, Gealan S 7000 IQ, Rehau Synego AD, Rehau Synego MD, Veka Softline 70 MD, Veka Topline MD, Veka Alphaline 90 MD

2892743

Certification

Ift-certification QM 342


Classe 4

2892743


2892743

Légende**Actionnement de la serrure**


2892743

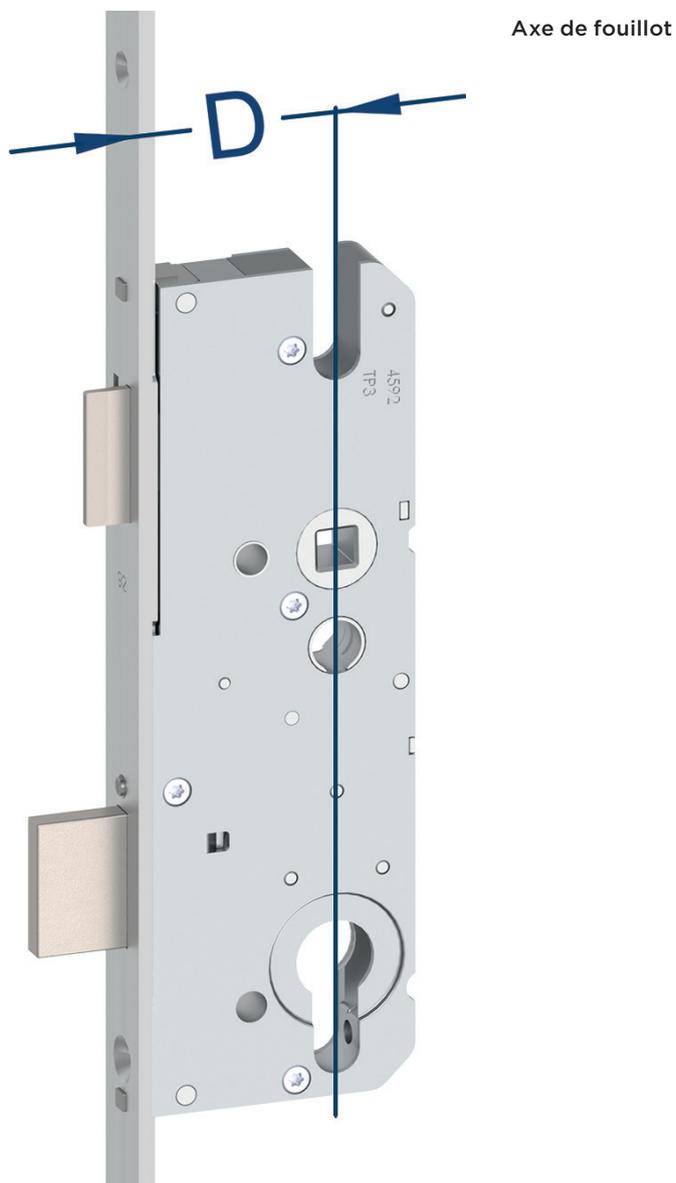

2892743

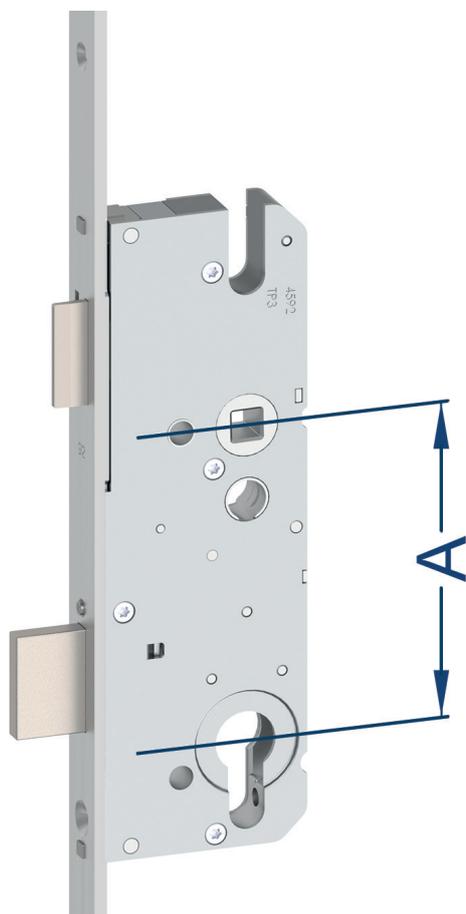**Entraxe****Fin de tête**
Fonction entrebâilleur de porte

2892743

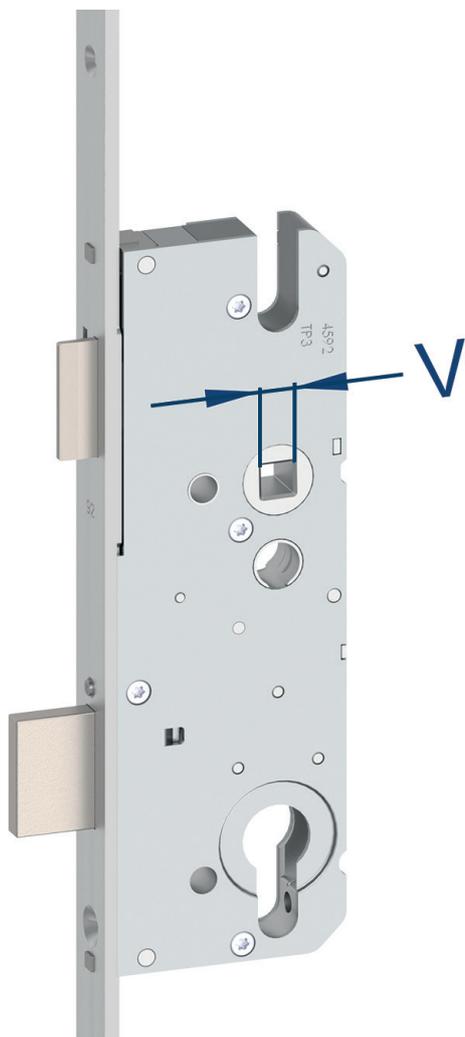Fouillot de poignée

2892743

**Hauteur de fond de feuillure**

2892743

**Hauteur de poignée****Ift-certification QM 342**

2892743

Largeur de tête
Matériau de pêne demi-tour
Matériau du profilé
Nombre de verrouillages secondaire
Possibilité d'ouverture
Profilé de tête
Pêne dormant
Rayon
Sens d'ouverture DIN
Serrure additionnelle
Surface
Type de cylindre
Type de fixation
Type de tête



Type de verrouillage secondaire
Variante de tête
Variante de tête (Spécial)
Verrou crochet TM6 standard

Le verrou crochet biseauté des deux côtés s'enclenche en profondeur dans l'élément du dormant et assure ainsi un griffage arrière maximal. Un bord d'attaque biseauté de 3 mm sur chaque côté (utilisable à gauche et à droite) permet de générer une force de pression élevée du vantail contre le dormant. Il est ainsi quasiment impossible de désolidariser l'ouvrant du dormant. Les verrous crochets sont sécurisés indépendamment contre le repoussement en état de verrouillage.

Version de pêne demi-tour
Version fouillot de poignée