

EHL, L'ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE QUI RÉPOND IDÉALEMENT À TOUTES LES EXIGENCES ACOUSTIQUES.



Plus de discrétion

L'entrée d'air acoustique **EHL** permet d'atteindre un niveau d'atténuation acoustique de 37 à 43 dB.

Plus de confort

Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les occupants et rend les flux d'air imperceptibles.

Plus d'économies

L'**EHL** adapte son débit en fonction de la présence ou non des occupants, ce qui permet de limiter les besoins de chauffage.

Plus de design


Design exclusif Alde. Sa ligne allongée et son profil galbé s'intègrent parfaitement à l'ensemble des profils de fenêtres.



(1) AT N°14.5/17-2266 et 14.5/17-2267. (2) Performances acoustiques sur menuiseries sans manchons de traversée de mur.
(3) Certificat d'économie d'énergie si EHL associé au système VMC SF hygroréglable.


GAMME

GAMME EHL : POUR SYSTÈME HYGRO B

	Blanc RAL 9016	Alu RAL 7035	Anthracite RAL 7016	Noir RAL 9005	Marron RAL 8017	Chêne RAL 8003	Chêne clair RAL 1011	Ivoire RAL 1013
EHL S 6-44	11014060	11014061	11014139	11014062	11014063	11014064	11014088	11014065
EHL L 6-44	11014066	11014067	11014138	11014068	11014069	11014070	11014129	11014071

	Blanc RAL 9016
KIT EHL S 6-44	11014084
KIT EHL = EHL + auvent standard	11014085


GAMME EFL : POUR SYSTÈME HYGRO A

	Blanc RAL 9016	Alu RAL 7035	Anthracite RAL 7016	Noir RAL 9005	Marron RAL 8017	Chêne RAL 8003	Chêne clair RAL 1011	Ivoire RAL 1013
EFL 22-30-45 L	11014102	11014103	11014140	11014104	11014105	11014106	11014135	11014107


	Blanc RAL 9016
KIT EFL = EFL + auvent standard	11014101

ACCESSOIRES : voir page 32-33


DIMENSIONS



- EFL L Entraxe de fixation : 370 mm




- EHL L Entraxe de fixation : 372 mm



- EHL S Entraxe de fixation : 370 mm

MORTAISE




- 2 fentes de 172 x 12 mm

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Dnew (Ctr) en dB	Montée sur menuiserie*				Montée en traversée de mur			
	EHL S + auvent standard	EHL L / EFL L + auvent standard	EHL S + auvent acoustique	EHL L / EFL L + auvent acoustique	EHL S + MTC	EHL S + MTR	EHL L + MTR	EHL S + MHF
EHL 6-44	37	39	40	42	49	54	54	46
EFL 22	-	40	-	43	-	-	-	-
EFL 30	-	39	-	42	-	-	-	-
EFL 45	-	39	-	42	-	-	-	-


*Selon rapport d'essai CETIAT N°1014251-1 du 04/11/12010

MISE EN ŒUVRE

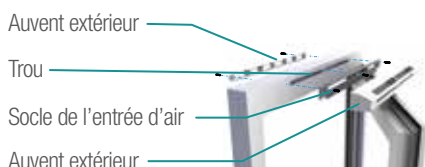


- Le socle de fixation permet de repérer facilement les mortaises de la fenêtre.
- L'EHL / EFL s'installe simplement en un clip.


VUE EN COUPE




- EHL S + Auvent standard



- EHL L + Auvent standard



- EHL S + Auvent acoustique



- EHL L + Auvent acoustique